


Ref.

F61

HAUTE RESISTANCE
POLYVALENCE

Matériaux Creux et Pleins



VIS TF



VIS TR



CROCHET

1

2

1

Foret parpaing

BLOC DE BÉTON CREUX

Foret compatible
SDS-plus
Ref. 104




Applications

Radiateurs, rayonnages, meubles de cuisine ou salle-de-bains, décorations.

Avantages

- Spécialement étudiée pour des charges lourdes dans les plaques de plâtre.
- Compatible également avec tous les matériaux creux.
- Performance supérieure aux chevilles métal expansion.
- Facile à mettre en œuvre. Pas d'outils spécifiques.
- Expansion assurée dans les cavités creuses irrégulières ou avec isolation.
- La matière de la cheville ne détériore pas la plaque de plâtre.
- Identification de la longueur de cheville (niveau de performance) par couleur distincte (bleu-rouge).

Désignation			d	L	d _s	L _s	t _{fix}	h	d ₀	h _f min mm
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Ø10x46x15	bleu	TR	10	46	M5	55	15	9-18	10	=L _s -(h+t _{fix})
Ø10x46x25	bleu	TF	10	46	M5	65	25	9-18	10	=L _s -(h+t _{fix})
Ø10x46	bleu	crochet	10	46	M5	55	-	9-18	10	=L _s -(h+t _{fix})
Ø10x57x12	rouge	TR	10	57	M5	65	12	18-30	10	=L _s -(h+t _{fix})
Ø10x57x23	rouge	TF	10	57	M5	75	23	18-30	10	=L _s -(h+t _{fix})
Ø10x57	rouge	crochet	10	57	M5	55	-	18-30	10	=L _s -(h+t _{fix})

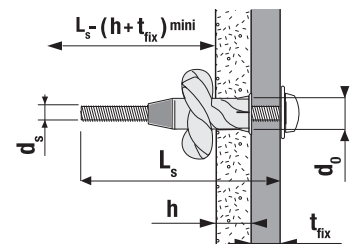

	Qt.	Ø	L	Ref.	Gencod	UC	Pack
Boîte chantier	40	10	46	F61055046000TR	3336600161078	1	S
	40	10	46	F61065046000TF	3336600161085	1	S
	20	10	46	F61010046000CR	3336600161092	1	S
	40	10	57	F61065057000TR	3336600161108	1	S
	40	10	57	F61075057000TF	3336600161115	1	S
	20	10	57	F61010057000CR	3336600161122	1	S
Blister double coque incolore	10	10	46	F61055046001TR	3336600172746	5	P
	10	10	46	F61010046001CR	3336600172753	5	P

F39

Matériaux Pleins






Piton de réhabilitation

Description

- Finition zinguée blanc.
- Piton female M6.

Avantages

- Utilisation sans cheville dans le bois grâce à son filetage bois.
- Utilisation dans le béton et la brique pleine avec une cheville F50NY de diamètre 10.
- Pose facile de suspente.



Qt.	Ø	L	Ref.	Gencod	UC
50	M6		F390M6063000PT	3336600169999	5